

# Manutenzione Sabre

Le seguenti attività di manutenzione devono essere eseguite ogni 20 ore di funzionamento della macchina

Controllare la funzionalità della protezione sull'apertura dello sportello anteriore

- Accendere il banco prova.
- Aprire la porta di sicurezza.
- Controllare che la pompa ad alta pressione non possa essere avviata.
- Montare un iniettore e chiudere la porta.
- Controllare che la pompa ad alta pressione possa essere avviata.
- Impostare la pressione del rail a 300 bar.
- Accedere alla schermata del menu di diagnosi.
- Aprire la porta, controllando che il motore della pompa ad alta pressione si arresti e la pressione del rail scenda quasi allo zero.

Pulizia generale della macchina

- Assicurarsi che non ci siano sporcizia o detriti nella vasca esterna o nella camera di prova.
- Controllare che le prese d'aria siano libere da oggetti e polvere.
- Controllare che la porta di protezione sia pulita (usare solo acqua e sapone, evitando di far entrare acqua nel circuito dell'olio di prova)
- Pulire lo schermo del tablet (solo con un panno morbido e asciutto).

**Accessori resi disponibili a partire dalla versione 4.0 del software *Magma<sup>Touch</sup>* (03/19)**

- HJ087 Blocchetto di bloccaggio (Delphi euro 6)
- HJ088 Sistema di raffreddamento (per la codifica dei Denso G2/G3)
- HJ089 Sincronizzazione (Delphi euro 6, Denso G2/G3, Bosch Dual-Coil)
- HJ090 Kit upgrade per Bosch Dual-Coil (solo per Sabre *Expert*)




765,00€ HJ089 Kit



HJ087 Kit 310,10€



HJ090 Kit  
233,60€

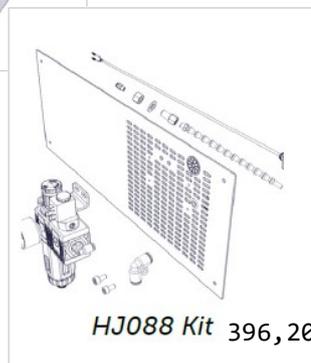

HJ088 Kit 396,20€

# Manutenzione Sabre

Le seguenti attività di manutenzione devono essere eseguite ogni 500 ore di funzionamento della macchina

Il programma evidenzia un conto alla rovescia per ricordare le 500 ore di utilizzo della macchina.

La manutenzione prevede:

- Cambio del filtro della mandata
- Cambio del filtro del recupero
- Cambio del filtro nel serbatoio
- Cambio olio di prova



Saranno necessari i seguenti filtri:

- Filtro dell'olio di prova WK712/2 (Mann)
- Filtro (kit) di mandata e recupero cod. **8850073**. Serraggio tappi 8 Nm.
- Filtro nel serbatoio **8999023**

Nota: WK712/2 = Bosch 1 457 434 051/069/433

## Altri ricambi del Sabre

- **9550190** NTA7200 O RING camera di mandata 7 mm
- **9550194** NTA7201 O RING camera di mandata 9 mm
- **9700254** NTA7200/NTA7201 O RING
- **9700083** Metering/Backleak Filter O RING
- **9700188** Metering/Backleak Filter O RING
- **HS457** FILTER KIT - METERING/BACKLEAK

